
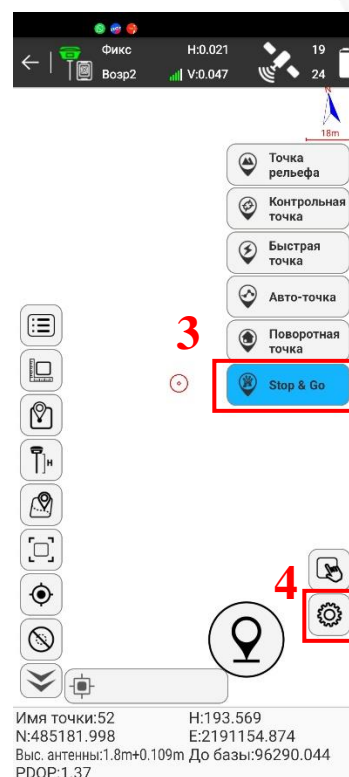



## Работа в режиме Stop&Go

1. Подключите приемник к контроллеру
2. Зайдите в «Приемник-Ровер», включите «Запись сырых данных».

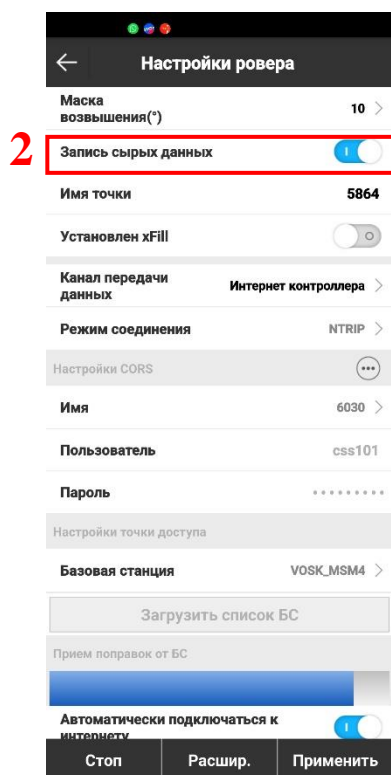



3. Зайдите в «Съемка-Съемка точек», в выборе типа точки появится «Stop&Go», выберите этот пункт.
4. Нажмите на клавишу настройки.

5. В меню настройки типа точки включите «Разреш. один. имена точ.». Остальные настройки оставьте нетронутыми.

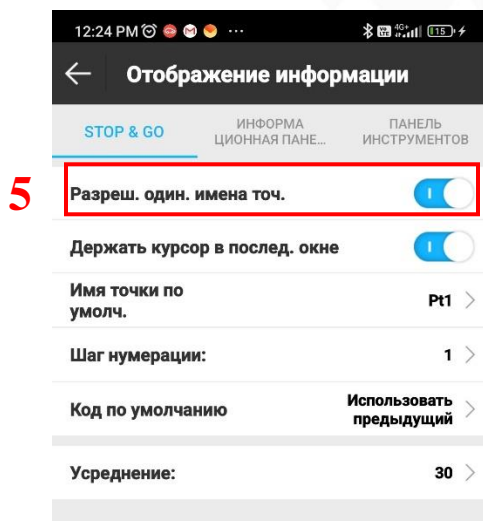

6. Вернитесь в окно «Съемка точек», нажмите клавишу съемки и нажмите «Начать».

7. Дождитесь окончания записи и нажмите «ОК».

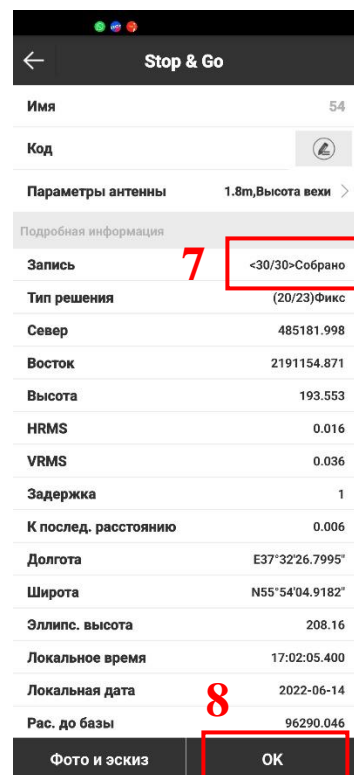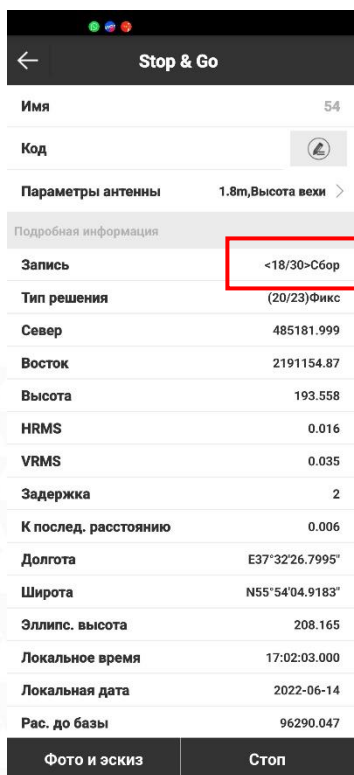


8. Запишите необходимое количество точек.

9. Зайдите в «Приемник-Ровер», выключите «Запись сырых данных».

10. Скачайте файл .sth с приемника.

11. Сконвертируйте файл .sth в файл rinex при помощи ПО ToRinex.

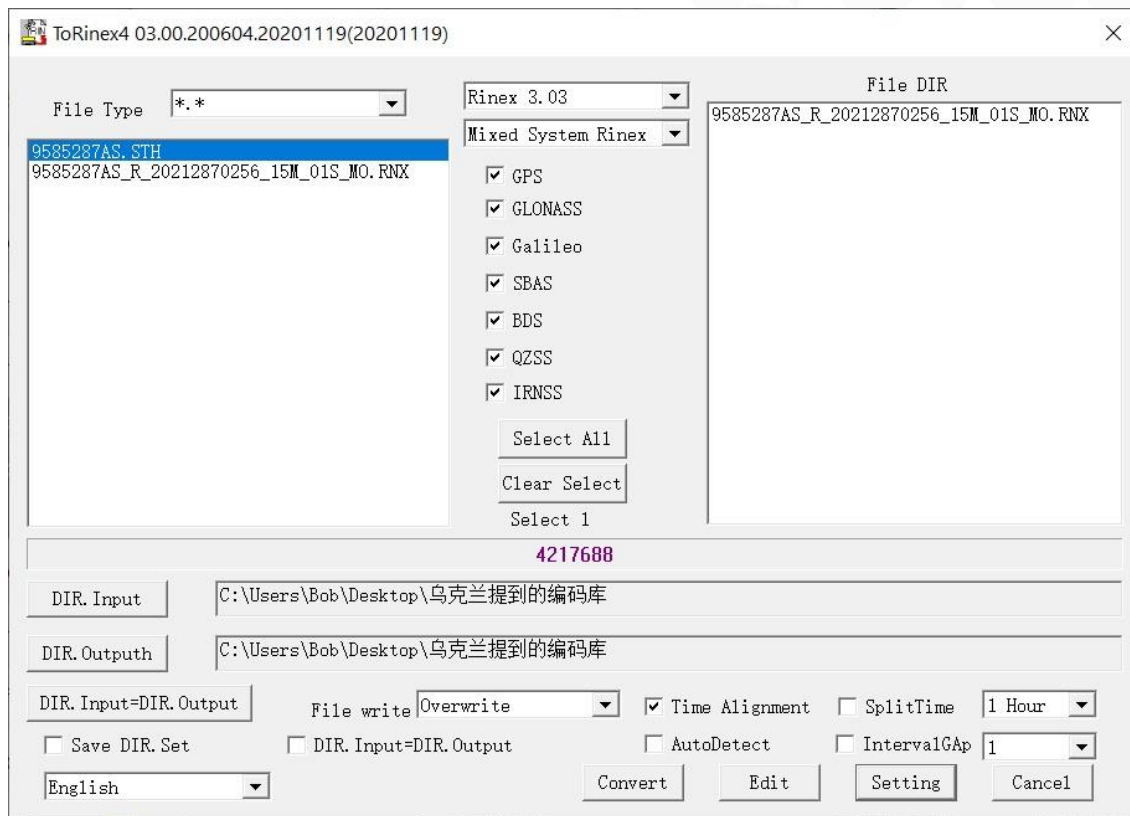

12. В получившемся файле будут метки точек.

1786	C32	22661668.625	119015354.980	8	-563.285			22661673.773	94141600.348	9	-591.770		
1787	C38	36347546.625	186114959.309	8	422.887			36347553.695	154209026.645	9	444.547		
1788	C39	36045242.461	185968565.258	9	409.973			36045248.250	152561748.348	9	430.691		
1789	C41	25056709.367	127570569.746	7	-1598.957			25056709.820	102535308.207	7	-1680.070		
1790	C59	37080641.148	192944136.582	7	19.590			37080629.523	161092478.105	7	15.730		
1791	C60	37449133.625	192950690.195	7	-40.320			37449118.953	161025437.348	8	-32.738		
1792	E04	24874079.242	134475082.488	8	-1914.918	24874094.633	102335655.773	8	-1467.609	24874097.883	93941034.211	8	-1430.313
1793	E05	26810621.398	142423367.629	6	2154.113	26810642.039	110217636.703	7	1650.504	26810647.711	101835759.129	7	1607.520
1794	E09	21902519.344	117408932.168	8	356.625	21902536.250	85266128.969	8	273.207	21902539.828	85267450.281	8	266.152
1795	E11	21726081.375	117457590.719	7	280.301	21726094.008	85205928.352	8	214.355	21726097.047	85208717.184	8	209.219
1796	E12	24221244.398	126003151.160	6	-2010.098	24221259.984	93744386.930	6	-1540.496	24221265.375	93742562.414	7	-1501.461
1797	E36	25507259.352	133881606.957	6	2318.414	25507276.781	101814491.160	6	1777.281	25507283.328	101821363.188	6	1731.418
1798	>	2021 10 14 2 57	2.0000000	3 3									
1799	Pt1	1.8810	0.0000	0.0000									
1800		Number											
1801	6												
1802	>	2021 10 14 2 57	2.0000000	0 37									
1803	G02	22048818.961	115867324.121	6	-1549.340	22048811.305	90286179.969	3	-1207.480				
1804	G05	21506582.906	113017856.656	7	-801.660	21506584.703	88065869.906	8	-624.672	21506583.445	88065867.922	8	-624.371
1805	G13	20293387.070	106642466.523	8	-1177.137	20293386.984	83098029.816	7	-917.250				
1806	G15	20123334.281	105748936.473	8	681.363	20123362.984	82401715.094	6	530.934	20123336.094	82401697.121	8	531.152
1807	G18	24000038.375	126121041.816	5	3158.160					24000037.133	98276144.180	5	2461.125
1808	G20	22489001.055	118180498.934	7	-1336.703	22489003.516	92088708.289	6	-1041.578				
1809	G29	21390174.836	112406122.891	8	-147.816	21390175.727	87589194.684	8	-115.176	21390176.234	87589190.684	8	-115.340
1810	R07	20393271.414	109166781.219	8	-1829.582	20393272.930	84907502.063	8	-1422.227				
1811	R08	20869877.453	111757257.477	7	808.918	20869877.211	86922315.879	7	630.215				
1812	R21	20212506.234	108161202.992	9	-2617.781	20212508.969	84125391.129	8	-2035.883				
1813	R22	19408533.758	103604075.531	6	1206.918	19408536.281	80580957.645	6	939.563				
1814	C01	37473765.656	195135734.371	6	-9.902	37473764.953	150891319.805	7	-8.402	37473765.656	158563768.621	6	-8.996
1815	C02	37136561.666	193379818.320	7	-1.449	37136556.063	149533519.000	8	-0.875	37136559.547	157136937.309	7	-1.563
1816	C03	36309853.547	189074934.563	8	-24.934	36309849.414	146204715.855	8	-18.836	36309851.016	153638862.023	8	-19.965